スナップシェード

幅1,820×高さ1,500mm/商品色：グレイ ¥7,980

簡単取付けで省エネ効果

窓の外部で日射熱を効果的に遮蔽することで、室内温度の上昇を抑制します。

●表示価格は部材標準販売価格です（税別）。工事費（現場搬入費・施工費・諸経費等）は含まれていません。
●商品の色は、印刷の特性上、実物と多少異なる場合がありますのでご了承ください。

商品採用上のご注意

◆施工対象
木造在来工法・2×4工法・RC・ALC・鉄骨造の階高13mまで。

◆性能
・本商品は日よけ用です。シェードに防水性能はありません。

◆納まり
後付け
※アルミニウム、ステンレス、スチールなどの約3cm四方の平滑な面に対し、両面テープを使ったスナップボタンで取付け・取外しが可能。

◆設置上の注意
・以下の場所には、スナップボタンを貼付けないでください。両面テープの接着力が十分発揮されません。凹凸のある面/両面テープの接着面がはみ出す面/木材や剥離しやすい材質の壁面/ガラス戸や網戸など可動する面/可動するものと干渉する面/いつも水にさらされる面/弱い力で変形してしまう面など。
・プラスチック製の屋根等の近くへの設置は避けてください。プラスチックを変形させるおそれがあります。

◆使用上の注意
・本商品は縫製品のため、寸法に多少の誤差があります。
・木の葉が絶えず動く、または紙が舞い上がるような風(風速約5m/秒を超える風)が吹くことが予想される場合は、必ず取外して安全なところに収納してください。
・シェードをお手入れする際、洗濯機は使用しないでください。汚れを取除く際は、スポンジで水洗いしてください。
・しわ、折れ目、たるみが発生することがありますが、商品の性能や機能には問題ありません。

◆施工上の注意
・地上から高さ13m以上の場所や高台の立地など、常に風当たりの強い所では使用しないでください。
・ベランダ・バルコニーなど、窓の外側から取付けられない場合は使用しないでください。

ラインアップ

幅は2サイズをご用意。取付け場所に合せてお選びください。

Sサイズ (単位:mm)

Lサイズ (単位:mm)
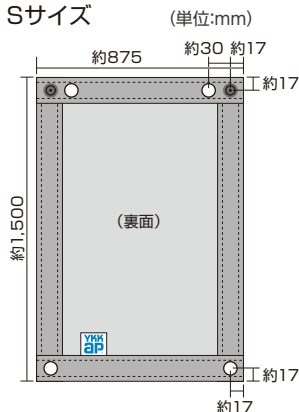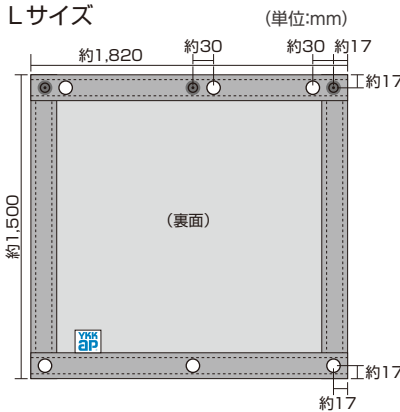
生地カラー:グレイ(YS)
生地材質:ポリエステル(PVCコーティング)

規格表

(単位:mm)

H	W	約875	約1,820
	商品色	YS	YS
約1,500	記 号	XAN-08715	XAN-18015
	価 格	¥5,980	¥7,980

(注)縫製商品のため、寸法に多少の誤差があります。ご了承ください。
※取付けに必要な部品を同梱していますので、購入後すぐに取付け可能です。
※メンテナンスなどでスナップボタンだけが必要な場合は、別途YS BS-XAN-H(スナップボタン3個、ヒモ1本(4m)、取扱説明書)¥2,000をお手配ください。

特 長

●「スナップシェード」7つの特長

❶YKK(株)製 貼付けタイプのスナップ「SNAD」で取付ける簡単日よけ
❷降りそそぐ夏の日差しを60%以上カット!
(※日射侵入率 正面からの日差しの場合)
❸室内温度の上昇を抑え、エアコンなどによる電力使用量の低減に効果を発揮
❹室内からの透視性が良く、開放感がいっぱい
❺日中、外からの視線をほどよくカット。プライバシーを確保します
❻どんな住宅にもなじむモダンなグレイ色の生地
❼取外し簡単。使用しないシーズンや強風時はコンパクトに収納

●日射侵入率(日射熱取得率)

既存窓ガラス種	単板ガラス 3mm	複層ガラス	APW 310 Low-E複層ガラス(日射遮蔽型) ブルー
「スナップシェード」なし時 日射侵入率 【既存窓のみ】	100 / 88% / 12	100 / 79% / 21	100 / 41% / 59
	88%	79%	41%
「スナップシェード」取付時 日射侵入率 【既存窓+「スナップシェード」】	40%	36%	19%

「スナップシェード」を取付けると!(正面からの日差しの場合)

費用の目安 1窓あたりの組合せ価格 ※1	効果の目安 1棟あたりの冷房電力削減量 ※2
約0.8万円	約13%

※1:1窓あたりW1,690×H1,170(mm)サイズで算出した参考価格(組合せ価格です。消費税含む。搬入費、工事費用は含まれていません)。
※2:東京での1棟あたり日平均外気温の最高日の冷房電力削減効果(アルミサッシ+単板ガラス比)。居室9窓に取付けた場合(当社社内比較値)。

既設窓のガラスが単板ガラスの場合、「スナップシェード」を取付けることで、夏季の室内への強い日差しの侵入を88% ⇒ 40%へと半減できます。